

d xz l P m f F D 6

دماسنج لیزری ۵۵۰ درجه دو نقطه ای



قابلیت اندازه گیری:
محدوده اندازه گیری: -50 550 °C
دقت اندازه گیری: ±1.0 °C
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری: 1: 12


دیگر قابلیت ها
دو نقطه لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر
آلارم قابل تنظیم
چراغ پس زمینه نمایشگر
حافظه مینیمم / ماکزیمم / متوسط / میانگین مقادیر
تنظیم ضریب تابش R ff ffff
همراه با کیف حمل



Rd N& co P
Re l D6: 8D
Re l D6363 16



k ff ~cPQyff v
ff± ±ff~wx ff

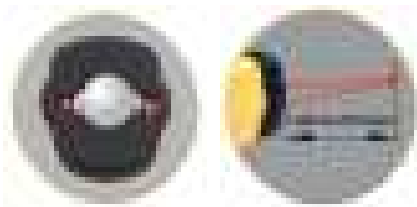

Uff±h vff c~ &Q v
cv~ ff~ Nxx v~d~v ~ ~

l z(V p P)l 6: B 65: : 9
p z l6B9µ
Lvwz z l
Emw ~ 1Pv ff µ xv ~v y Tff w 3

Szt z	
l ~ ~x vw~ P S	.
Q v v ~ v µ~ff µ	.
N v fx Qv v U y	.
N g ~ f	.
f ~ v µ~ff yffv ff	.
k fµ~ x ° x ff ~	.
d v yff v	.
Uff±v y v v	.
Ny vw~ ff ffff	.
f fkv i ~ ff	68f6
T ~ 1i ~y &O ~wx fff± Fe v 1Uff±~ & c ~ ~ ~v ~ff yffv ff	
k] yFP±v µ~vw~w~ ~ ff yffv ff w k~ ~v ~	

l zw vt	
V k~ 3i v µ~	2A5 P AA5 P 2AD S 6588 S
V k~ 3i ~ ff	5f 6555 16 ~ 6555
R ff ffff	Ny vw~6f 5f5 Sff~y v 5fA
Or ff Nxx vx	%6f ° ~vyff µ
i ~ ~kff ~	c~ ±v 6A5
j ~x v ~ ~	6: D

