

معرفی دستگاه:

دستگاه نمایش دهنده فیلم رادیوگرافی مدل FVR-20 وسیله ای است که با استفاده از آن می توان فیلم های رادیوگرافی را مشاهده کرد و چگالی فیلم های رادیوگرافی را اندازه گیری نمود.

ویژگی ها

دستگاه مدل FVR-20 منطبق با استاندارد شماره ISO5580 (مربوط به Viewer رادیوگرافی صنعتی) ساخته شده است. ابعاد صفحه نمایشگر این دستگاه 65*345mm می باشد. از ویژگی های این دستگاه به داشتن نور نقطه ای (SPOT LIGHT)، قابل حمل بودن، مصرف کم (کمتر از 60W) و یکنواختی نور در روی صفحه نمایش میتوان اشاره نمود.

پنل کاربری:

- ۱: پیچ تنظیم شدت نور
- ۲: محل اتصال کابل پدال
- ۳: کلید نور نقطه ای (SPOT)
- ۴: کلید خاموش / روشن
- ۵: محل اتصال کابل برق



داشتن بدنه آلومینیومی و طراحی مدرن، مطابق با تکنولوژی روز دنیا، این امکان را فراهم میکند تا در محیط های صنعتی و میدانی مقاوم و قابل استفاده باشد. استفاده از آخرین نسل چراغ های LED و همچنین طراحی الکترونیکی منحصر به فرد، منجر به یکنواختی میزان توان مصرفی آنها شده که در نتیجه باعث افزایش طول عمر محصول میشود. حداکثر چگالی قابل خوانش دستگاه که در صنعت رادیوگرافی کاربرد دارد 4D می باشد.

مشخصات

۱. ابعاد دستگاه
515*154*54 mm(L*W*H)
۲. مصرف انرژی 220v,50Hz
۳. وزن کل دستگاه 2.8Kg
۴. ابعاد صفحه نمایشگر: 65*345mm
۵. طول عمر طولانی به دلیل مصرف کم انرژی (کمتر از 60W)
۶. میزان روشنایی
83,000 Cd/M²(260,000 Lux)
۷. پراکندگی نور: 95%

محصولات دیگر این شرکت



DS-01
دانسیتومتر



GMD-10
دزیمتر فردی



GMR-10
رادیومتر محیطی



نحوه عملکرد دستگاه


روشن نمودن صفحه نمایشگر فیلم:
برای روشن کردن صفحه نمایشگر فیلم کلید ۴ را بزنید. در این حالت دستگاه برای مشاهده فیلمهای رادیوگرافی روشن می شود. همچنین به منظور کنترل نور صفحه با استفاده از پیچ تنظیم شدت نور (کلید ۱)، نور صفحه تنظیم می شود.

استفاده از پدال:

برای استفاده از صفحه نمایشگر فیلم به وسیله پدال، کابل آن را به محل اتصال پدال (کلید ۲) وصل نموده در این حالت نور صفحه با پدال روشن و خاموش می شود. به منظور کنترل نور صفحه با فشردن پدال و چرخاندن پیچ تنظیم شدت نور، می توان نور صفحه را تنظیم کرد.

محتویات جعبه :

۱. نمایش دهنده فیلم های رادیوگرافی
۲. پدال
۳. دفترچه راهنما دستگاه
۴. کابل برق

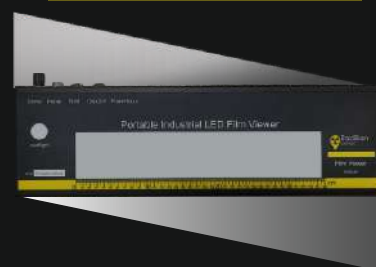

دفترچه راهنمای دستگاه
نمایش دهنده فیلم های
رادیوگرافی
VIEWER

مدل FVR-20

